

**Pneumatischer Kraftspannblock**

Standardhub, zentrisch spannend

**Pneumatic Clamping Force Block**

Standard stroke, centric clamping

**Lieferumfang**

Kraftspannblock, Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken und Kraftspannblock, Stopfen, Passschrauben, Spannhülsen und Betriebsanleitung

**Scope of Delivery**


Clamping force block, mounting screws for top jaws and clamping force block, plugs, fitting screws, clamping sleeves, and operating manual

**Technische Daten | Technical data**

Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	Hub/Backe Stroke/jaw	Spannkraft* Clamping force*	max. Druck max. pressure	Wiederhol- genauigkeit Spanner* Repeat accuracy vise*	max. Backenhöhe max. jaw height	Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar Air consumption per double stroke at 6 bar	Schließ-/ öffnungszeit Closing/opening time	Gewicht Weight
		[mm]	[N]	[bar]	[mm]	[mm]	[cm <sup>3</sup> ]	[s]	[kg]
KSP plus 100	0405200	2	18000	9	0.01	60	1000	0.2	4
KSP-Z plus 100	0405202	2	18000	9	0.01	60	1000	0.2	4

\*Definition der technischen Bezeichnungen siehe Seite 235

\*For the definitions of the technical designations, see page 235

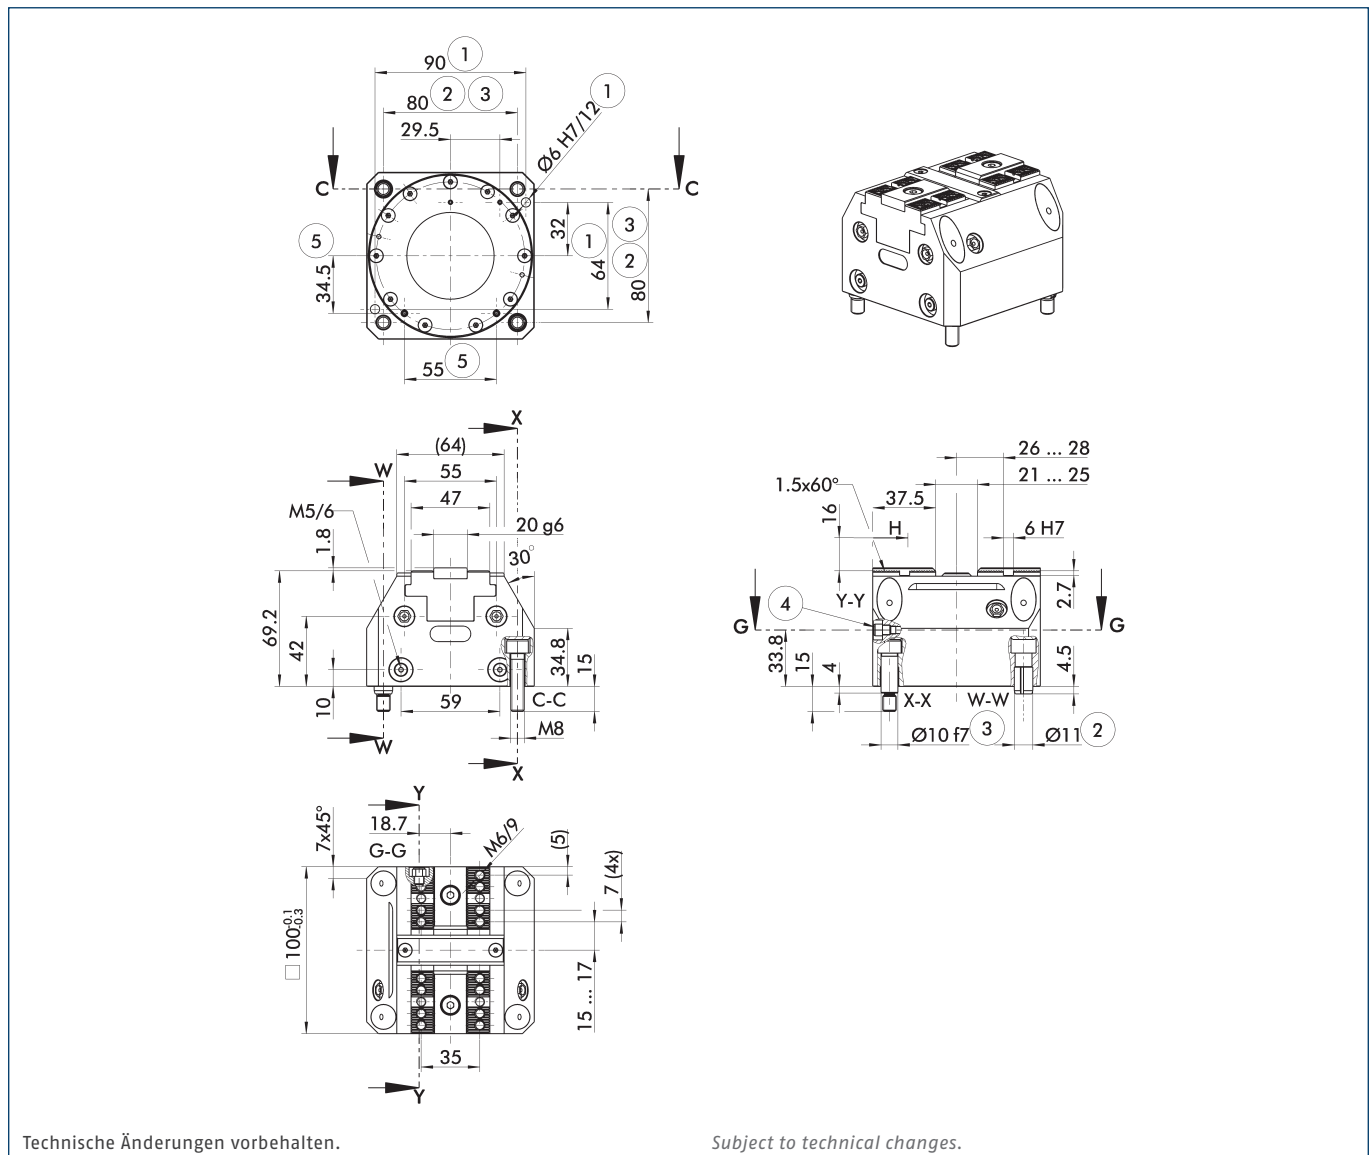

Technische Änderungen vorbehalten.

Subject to technical changes.

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| ① Z-Variante ±0.01 mm zur Spannmitte   | ④ Anschluss M5 für Sperrluft            | ① Z-variant ±0.01 mm to clamping center       | ③ Fitting screw ±0.02 mm to clamping center |
| ② Spannhülse ±0.04 mm zur Spannmitte   | ⑤ Anschluss für bodenseitige Schmierung | ② Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center | ④ Connection M5 for air purge               |
| ③ Passschraube ±0.02 mm zur Spannmitte |   |   | ⑤ Bottom lubrication connection             |